


# TADIRAN MULTI N INVERTER

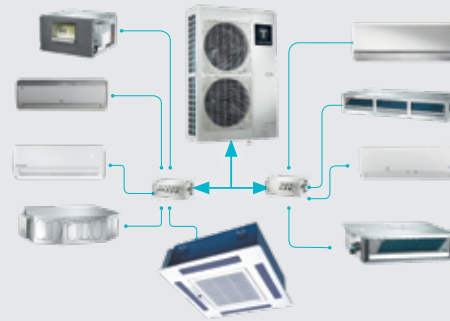

חיבור יחידה חיצונית אחת לעד תשע יחידות פנים ◀ שליטה מלאה ונפרדת על כל יחידה פנימית ◀ מגוון יחידות פנים

TADIRAN MULTI N 1:9	TADIRAN MULTI N 1:8	TADIRAN MULTI N 1:5	TADIRAN MULTI N 1:4	TADIRAN MULTI N 1:3	TADIRAN MULTI N 1:2	יחידה חיצונית - OUTDOOR UNIT	
טד - 9	טד - 8	טד - 5	טד - 4	טד - 3	טד - 2	כמות חדרים שניתן למזג	
56000	48000	45000	31000	27300	19000	BTU/H	תפוקת קירור נומינאלית
16400	14070	13188	9000	8000	5560	W	
9000 - 75000	9000 - 64000	7500-59400	7500-35100	7500-32400	6990-22520	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)
2640 - 21980	2640 - 18750	2200-17400	2200-10300	2200-9500	2050-6600	W	
58000	50000	47770	32800	31000	20000	BTU/H	תפוקת חימום נומינאלית
16999	14654	14000	9300	9000	5860	W	
9500 - 75400	9500 - 65000	8430-66534	9550-38100	9550-36150	8530-23900	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
2780 - 22100	2780 - 19050	2470-19500	2800-11160	2800-10600	2500-7000	W	
4373	3803	3190	2200	1960	1370	W	הספק נצרך
4473	3961	3540	2560	2350	1440	W	
3.5	3.5	3.55	3.5	3.5	3.6	COP	מקדם יעילות
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	COP	
/ 16.4	/ 13.7	7.3 / 22.5	6.1 / 18.9	5.4 / 17.5	3.9 / 10.9	A	זרם מקסימאלי / זרם התנעה
12.6/7.9/7.9	10.5/6.7/6.7	14.8	10.4	9.2	6.5	A	
11.3/7.6/7.6	9.7/6.0/6.0	16.4	12	11	6.8	A	זרם עבודה
400/50/3		230/50/1			Volt/Hz/Ph		מתח זינה
3 x 20C	3 x 16C	25C	20C		16C	A	
4 X 1.5 + 3 X 1.5 + 2 X 1		4 X 1.5					כבל בין יחידות
-7 ÷ 43		-7 ÷ 43			°C-1		
-7 ÷ 24		-6 ÷ 24			°C-1		תחום עבודה בקירור
3/8" + 3/4" + Branching Unit	3/8" + 5/8" + Branching Unit	(1/4-3/8) X 2 + (1/4-1/2) X 2 + (3/8-5/8) X 1	(1/4-3/8) X 4 *	(1/4-3/8) X 3 *	(1/4-3/8) X 2	inch	קוטר צנרת בין יח'
4950	4950	4800	2400	2200	1600	Gr	
145	135	25/80	20/70	20/70	10/20	M	כמות קרר
30	30	30	20	20	10	M	
900X1350X440	1015X1100X440	427 x 790 x 1001			396 x 700 x 963	mm	אורך צנרת מקסימלי (סה"כ)
3000 / 4600	3200	1950			1550	cfm	
* מתאמים לצנרת בקוטר 1/2" מצורפים * [3/8"-1/2"]							

[\*\*] מידת יחידת חוץ כוללת רגליות וברזים. בדגמי 1:3 עד 1:9 כולל לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת. במעבים 1:3 עד 1:5 כולל מצורפים מתאמים לצנרת בקוטר 1/2"

לקוח יקר, נתוני הביצועים על סמך בדיקות ושילובים שבוצעו במעבדת היצרן

[\*] בכל שאלה מומלץ להתייעץ עם שירות הלקוחות: 1-700-700-946